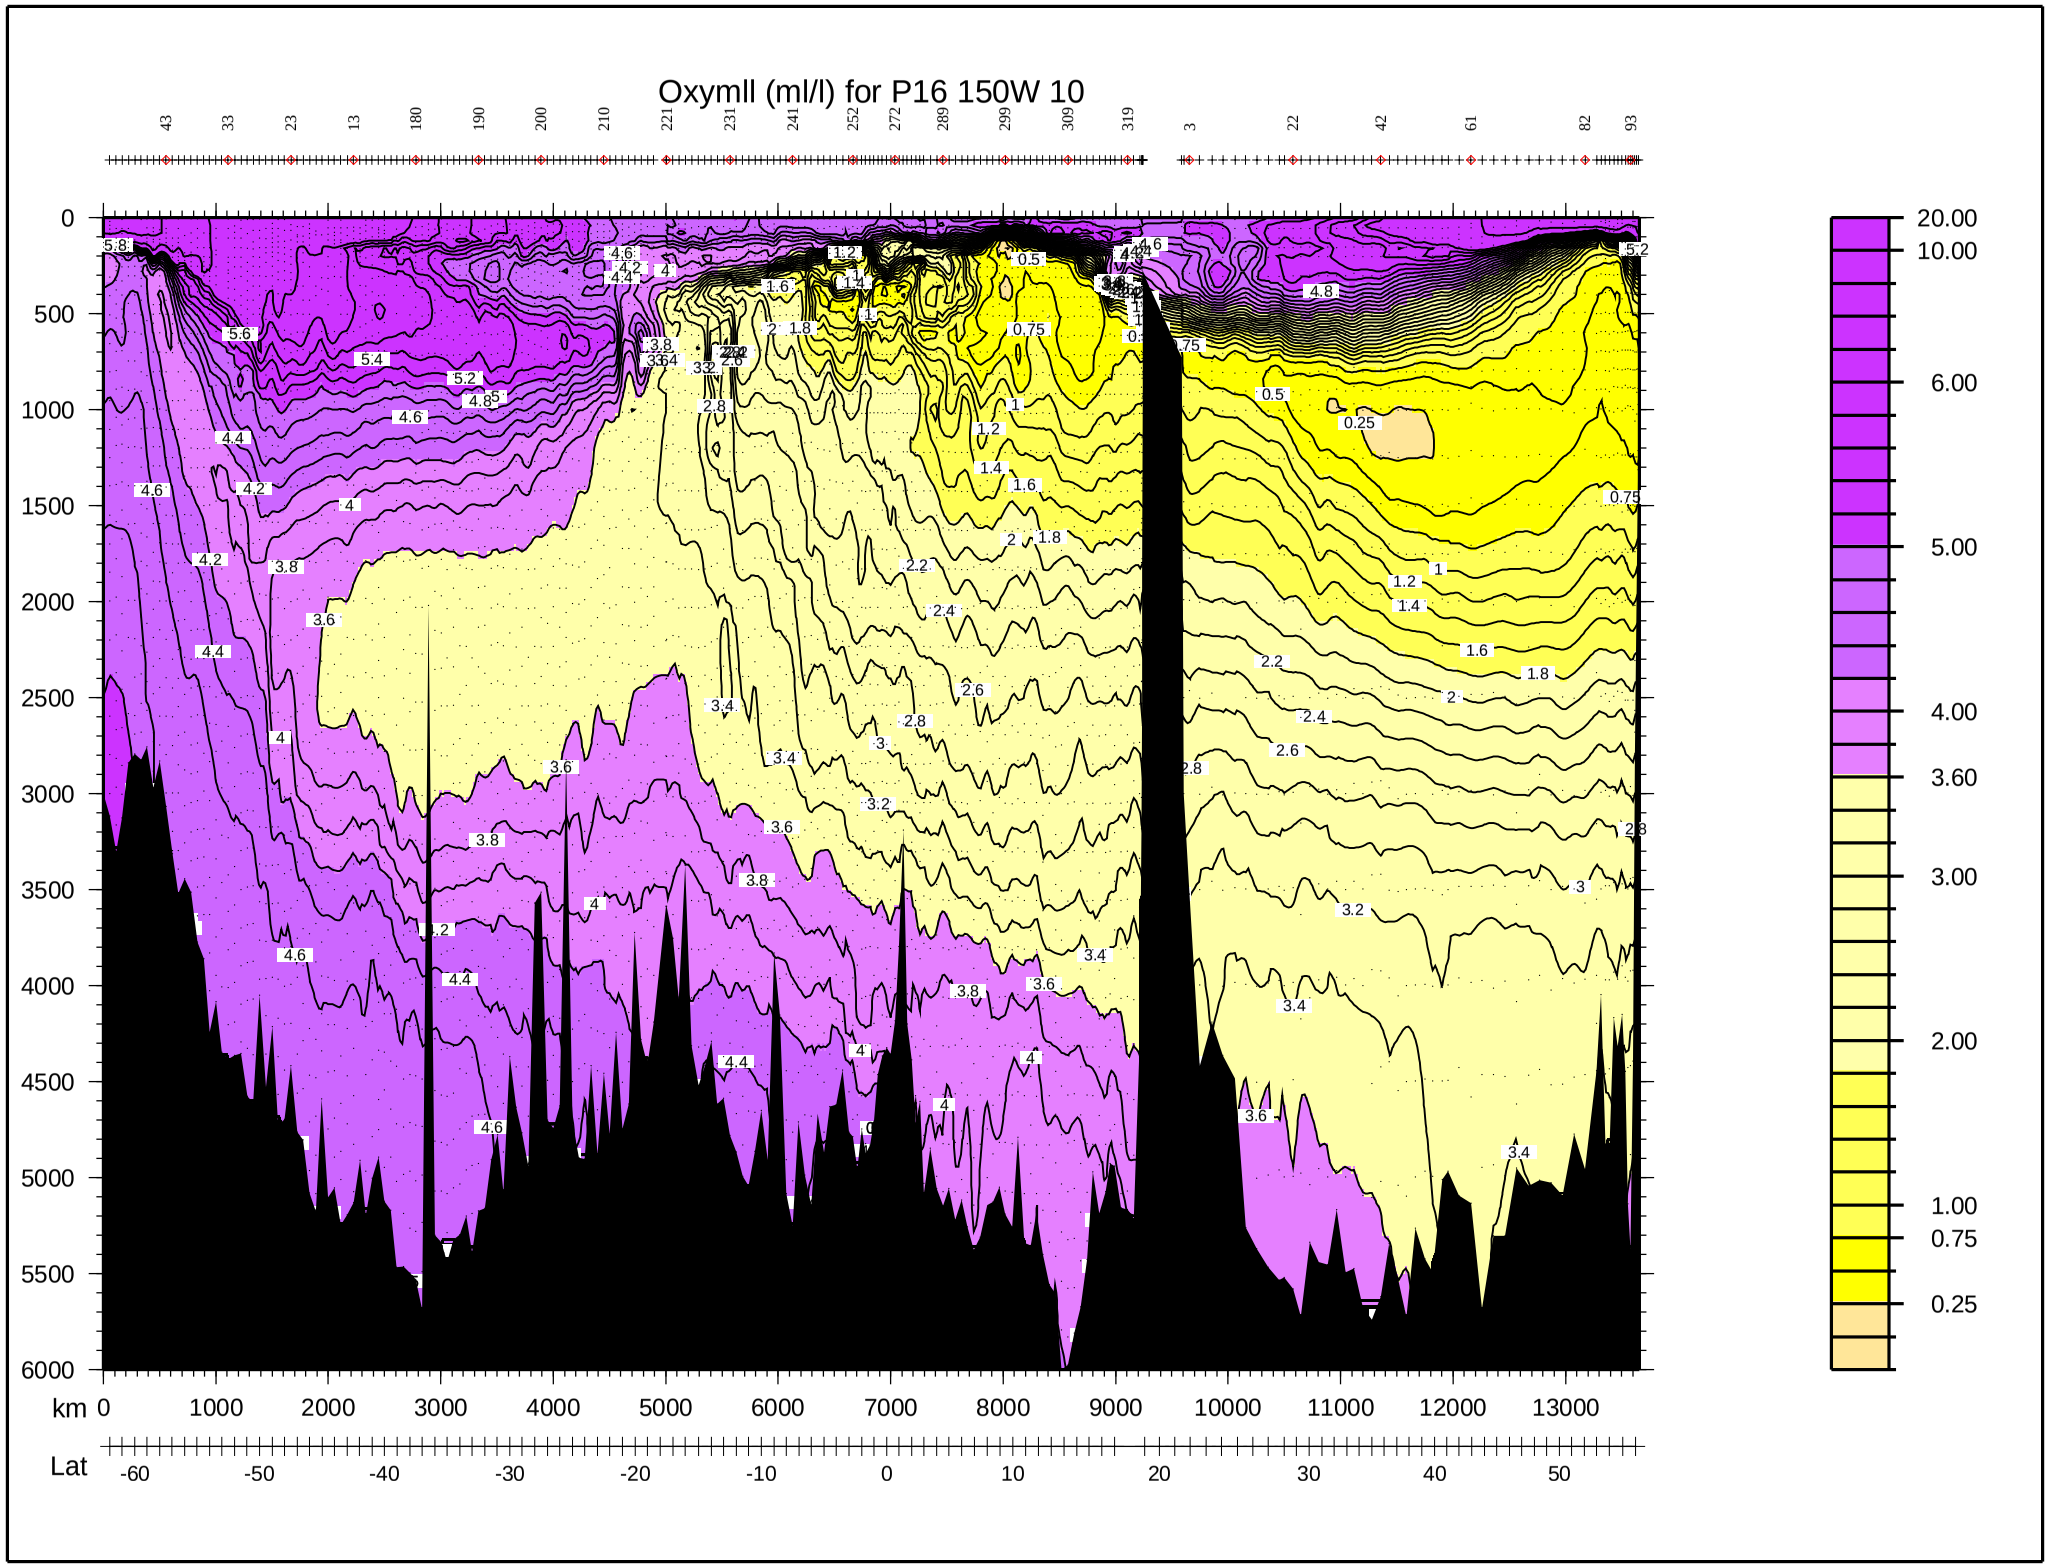
Oxymll (ml/l) for P16 150W 10
43 33 23 13 180 190 200 210 221 231 241 252 272 289 299 309 319 3 22 42 61 82 93
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000
km 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000 13000
Lat -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50
20.00
10.00
6.00
5.00
4.00
3.60
3.00
2.00
1.00
0.75
0.25